

Karta techniczna i wyposażenie domku kapsułowego

Air Essence™ Nest N3


Dokument zawiera:

- Rzut i wymiary domku.
- Wygląd zewnętrzny i przykładowe aranżacje wnętrza.
- Materiały konstrukcyjne i wykończeniowe.
- Wyposażenie łazienki i instalacji elektrycznej.
- Szczegółowe parametry techniczne.

Rzut i parametry kapsuły

air essence™

Air Essence™ Nest N3

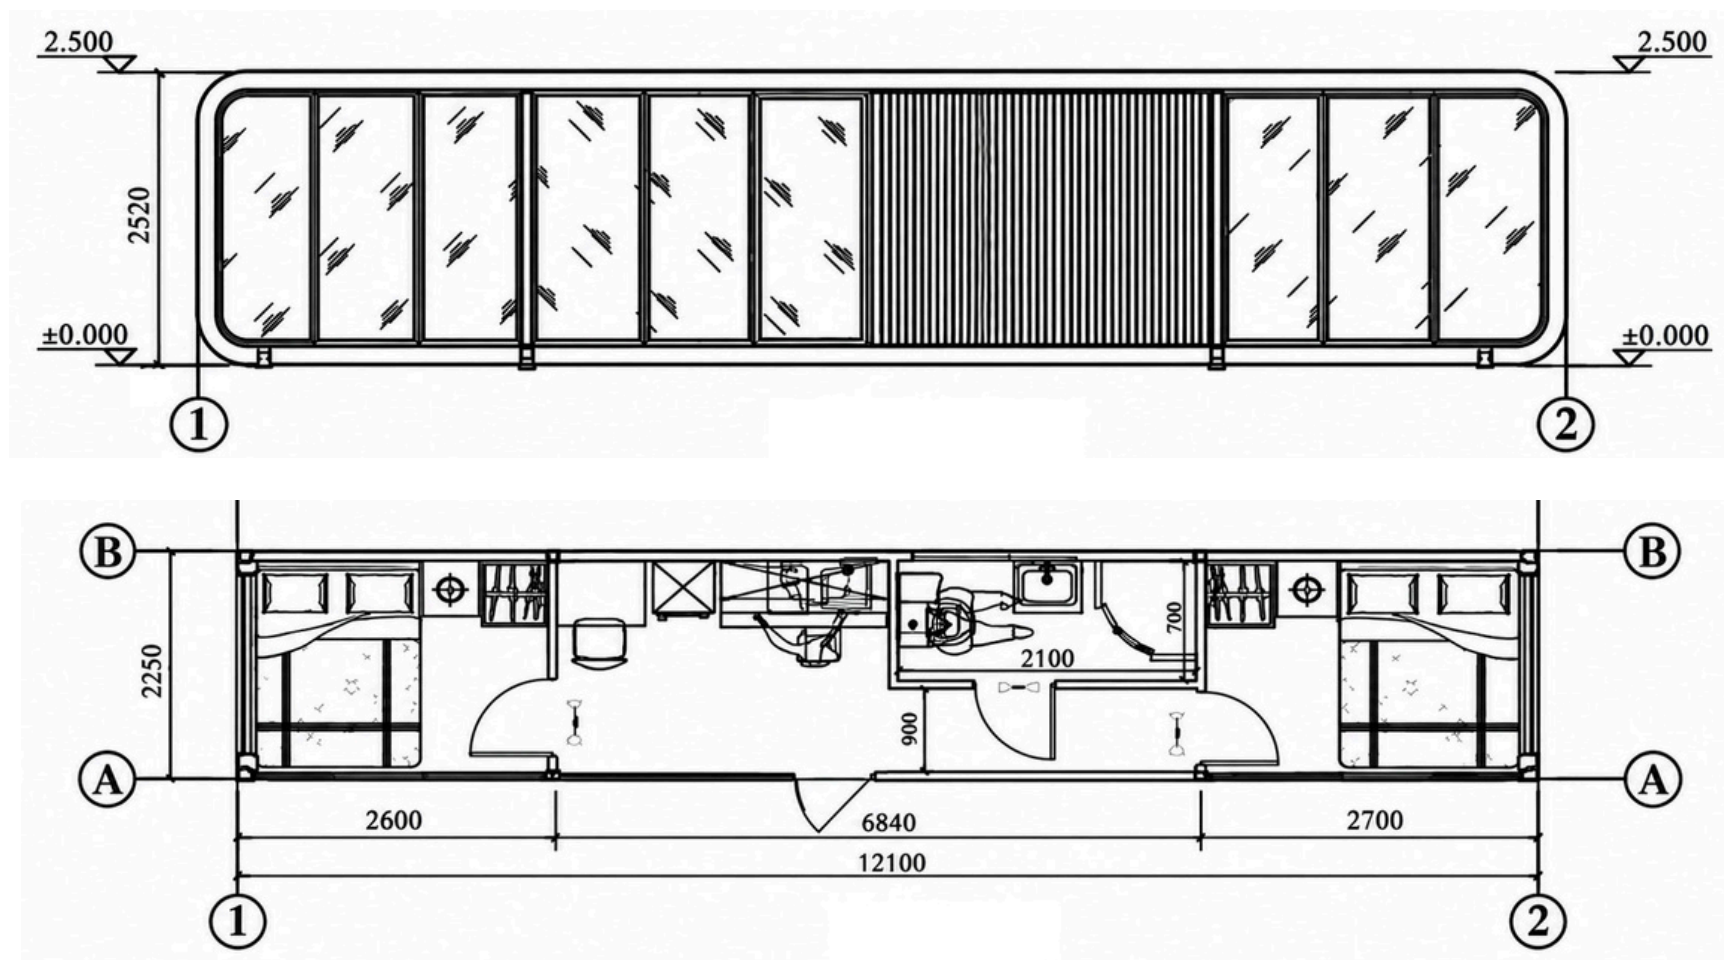

Wymiary zewnętrzne

2 250 × 11 600 × 2 520 mm

Transport

Kontener

Układ pomieszczeń

2 sypialnie, kuchnia,
łazienka

**System odprowadzania
wody**

Naturalny odpływ wody
deszczowej

Wygląd domku

Air Essence™ Nest N3


air essence™



**Waga
domku**

8 ton

Przykładowe aranżacje wnętrza:

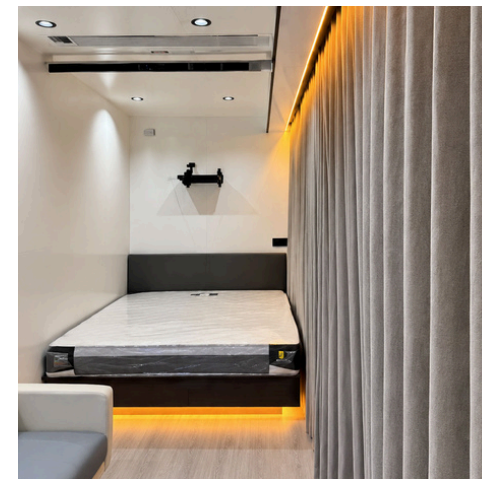

Wyposażenie i materiały

air essence™

Air Essence™ Nest N3

Grupa	Element	Opis / parametry
Konstrukcja i wykończenie	Rama główna	Konstrukcja stalowa ocynkowana
	Ściana zewnętrzna	Blacha stalowa ocynkowana, grubość 1,6 mm
	Wykończenie ścian wewnętrznych	Płyta z włókien bambusowych i drzewnych 9 mm + płyta OSB 9 mm
	Wykończenie podłogi	Podłoga z paneli SPC (kamienno-polimerowych), grubość 4 mm, montaż na zatrzask
Drzwi i okna	Stolarka aluminiowa i przeszklenia	Stop aluminium, szyby zespolone Low-E: 5 mm + 12 mm (przestrzeń) + 5 mm. W-1: 1800 × 600 mm (okno uchylne, otwór 600 × 400 mm); W-2: 2720 × 2225 mm; W-9: 900 × 400 mm (okno górne)
Instalacja elektryczna	Lampy i oprawy oświetleniowe	Rodzaj przedstawiony na zdjęciu
	Włączniki	Rodzaj przedstawiony na zdjęciu
	Gniazda elektryczne	Rodzaj przedstawiony na zdjęciu
	Wentylator wyciągowy	Wymiary: 250 × 250 mm
	Rozdzielnica elektryczna	Rozdzielnica główna na 24 obwody



Wyposażenie i materiały

air essence™

Air Essence™ Nest N3

Grupa	Element	Opis / parametry
Wyposażenie sanitarne	Toaleta	Model przedstawiony na zdjęciu
	Prysznic	Wymiary: 900 × 900 mm
	Akcesoria łazienkowe	Wieszak na ręczniki, uchwyt na papier toaletowy, półka narożna
	Zintegrowana szafka z umywalką i lustrem	Czarna szafka z białym blatem; szafka stojąca o szerokości do 0,7 m; szafka z lustrem
Szafki	Zabudowa szafkowa	Szafka wisząca 1,5 m oraz szafka podłogowa 1,5 m

Specyfikacja techniczna

air essence™

Air Essence™ Nest N3

Grupa	Element	Opis / parametry
Specyfikacja produktu	Dł. × szer. × wys. (mm)	Wymiary zewnętrzne: 11,5 × 2,24 × 2,45 m (wewnętrzne: 11,3 × 2,04 × 2,2 m)
	Rodzaj dachu	Płaski dach modułowy z demontowanymi uchwytyami do podnoszenia
Parametry projektowe	Projektowana trwałość konstrukcji	30 lat
	Obciążenie użytkowe podłogi	3,0 kN/m²
	Odporność konstrukcji na działanie wiatru	1,5 kN/m²
	Odporność konstrukcji na wstrząsy sejsmiczne	8
Konstrukcja	Słupy narożne, główne belki dachu oraz podłogi	60 × 120 × 2,5 mm
	Belki drugorzędne dachu	40 × 40 × 1,5 mm
	Belki drugorzędne podłogi	80 × 80 × 2 mm
	Słupki ścienne	40 × 40 × 1,5 mm
	Powłoka lakiernicza	Powłoka z farby fluorowęgłowej
Dach	Poszycie dachu	Blacha stalowa ocynkowana o grubości 1,2 mm, profilowana i gięta, z wypalaną powłoką fluorowęglową
	Izolacja	Natryskowa izolacja poliuretanowa o grubości 50 mm

Grupa	Element	Opis / parametry
Podłoga	Płyta bazowa	Płyta o grubości 7 mm
	Panel sufitowy	Dekoracyjny panel węglowo-krystaliczny o grubości 9 mm
	Warstwa wykończeniowa	Podłoga z drewna warstwowego klasy emisji E0
	Płyta bazowa	Płyta krzemianowo-wapniowa o grubości 20 mm
	Izolacja	Płyta izolacyjna z wełny szklanej o grubości 50 mm
	Dolny panel osłonowy	Tłoczony panel metalowy o grubości 20 mm
Ściany sypialni	Ściana boczna	Panel z włókna bambusowo-drzewnego o grubości 9 mm
Ściany łazienki	Ściana tylna	Panel z włókna bambusowo-drzewnego o grubości 9 mm
	Izolacja	Natryskowa izolacja poliuretanowa o grubości 50 mm
	Ściana boczna	Dekoracyjny panel węglowo-krystaliczny o grubości 9 mm
	Ściana tylna	Dekoracyjny panel węglowo-krystaliczny o grubości 9 mm
	Ściana przednia	Dekoracyjny panel węglowo-krystaliczny o grubości 9 mm
	Izolacja	Natryskowa izolacja poliuretanowa o grubości 50 mm
Ściana działowa	Specyfikacja	Grubość: 80 mm
Drzwi	Wymiary drzwi zewnętrznych	890 × 2120 mm
	Materiał	Stop aluminium

Grupa	Element	Opis / parametry
	Wymiary drzwi wewnętrznych	700 × 2100 mm
	Materiał	Stop aluminiowo-magnezowo-tytanowy
Okno	Wymiary	500 × 700 mm
	Materiał ramy	Aluminium z przekładką termiczną, seria 55
Instalacja elektryczna	Przeszklenie	Szyba zespolona ze szkła hartowanego 5+9+5 mm
	Napięcie	220–230V, 50–60Hz
	Przyłącze zasilania	Wpuszczane gniazdo przemysłowe 32 A
	Przewody	BV1.5, BV2.5, BV4.0, BV6.0
	Rozdzielnica elektryczna	Rozdzielnica 15-modułowa z 1 × wyłącznikiem nadprądowym 10 A/1P, 1 × wyłącznikiem nadprądowym 32 A/2P oraz 3 × wyłącznikami różnicowoprądowymi 20 A/2P
	Oświetlenie	8 × oprawa wpuszczana LED 9 W (biała obudowa, ciepłe białe światło, montaż sufitowy)
	Włłączniki	1 × włącznik jednobiegunowy z dużym klawiszem, 250 V/10 A; 2 × łączniki schodowe z dużym klawiszem, 250 V/10 A
	Gniazda	5 × gniazdo standardowe 250 V/10 A; 1 × gniazdo klimatyzatora 250 V/16 A; 1 × gniazdo podgrzewacza wody 250 V/16 A



+48 535 634 578



| kontakt@air-essence.store



| www.air-essence.pl